



Осови вентилатори за канален монтаж

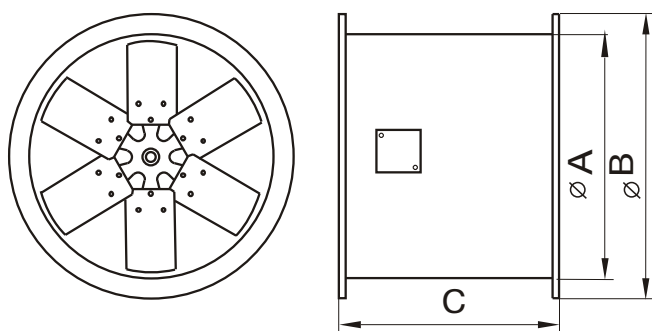

Предназначени са за вентилация на промишлени ,обществени и селскостопански сгради .
Използват се за транспортиране на чисти от механични примеси взриво и пожаробезопасни въздушни смеси с температура до 50⁰ C.

ТИП	Обо- роти min ⁻¹	Напр. (V)	Мощ- ност W	Дебит макс. m ³ /h	Шум dB(A)	Размери		
						A mm	B mm	C mm
ОВК 2,6 -4	1360	220	45	800	50	270	310	240
ОВК 3,2-4	1360	220	100	1680	55	330	370	270
ОВК 3,5-4	1360	220	100	2200	58	360	400	270
ОВК 4 -4	1360	220	120	3400	62	410	450	280
ОВК 2,6-2	2860	3x380	90	1600	65	270	310	240
ОВК 3,2-2	2860	3x380	370	3360	70	330	370	270
ОВК 3,5-2	2860	3x380	550	4400	78	360	400	270

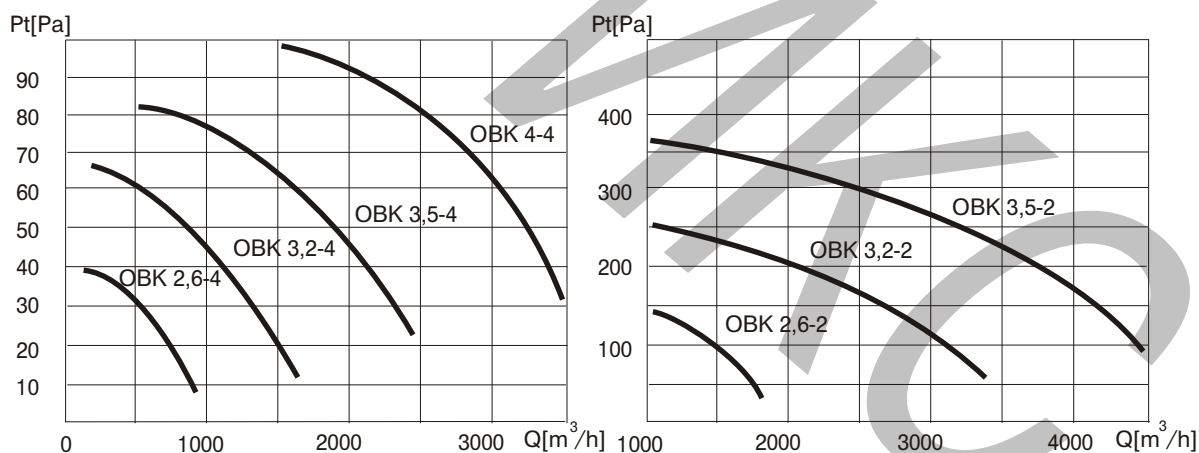

Нивата на звуковото налягане са измерени на разстояние 3 пъти диаметъра на вентилаторното колело , но не по-малко от 1,5m.

ПЛОВДИВ ТЕЛ.032/675 510 ФАКС 032/675 511