



Осови вентилатори с квадратен корпус

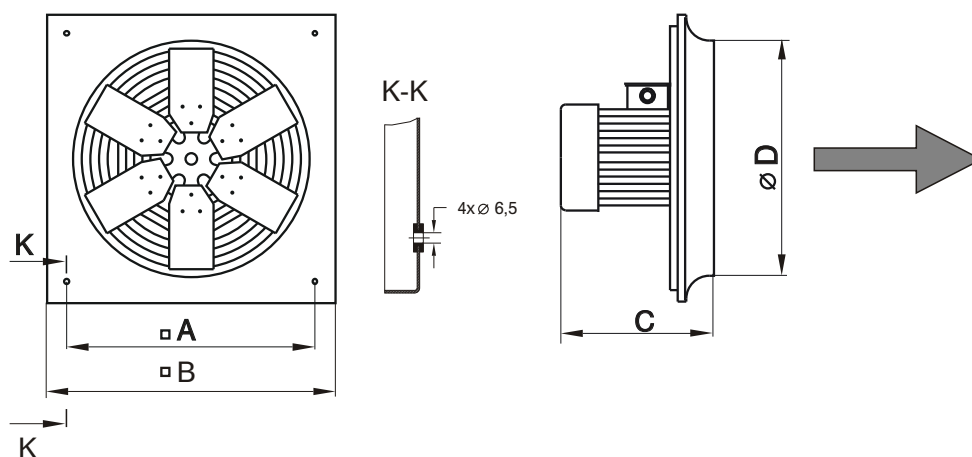

Предназначени за вентилация на промишлени, обществени и селскостопански сгради. Използват се за транспортиране на чисти от механични примеси взриво и пожаробезопасни въздушни смеси с температура до 50°C

ТИП	Обороти Min ⁻¹	Напрежение V	Мощност W	Дебит m ³ /h	Шум dB(A)	Размери			
						A mm	B mm	C mm	D mm
ОВ 2,6 - 4	1360	220	40	800	50	260	340	180	270
ОВ 3,2 - 4	1360	220	100	1900	55	360	425	230	330
ОВ 3,5 - 4	1360	220	100	2500	58	392	450	275	350
ОВ 4 - 4	1360	220	120	3500	62	442	505	285	402
ОВ 4,5 - 4	1360	380	370	4200	66	560	620	310	452

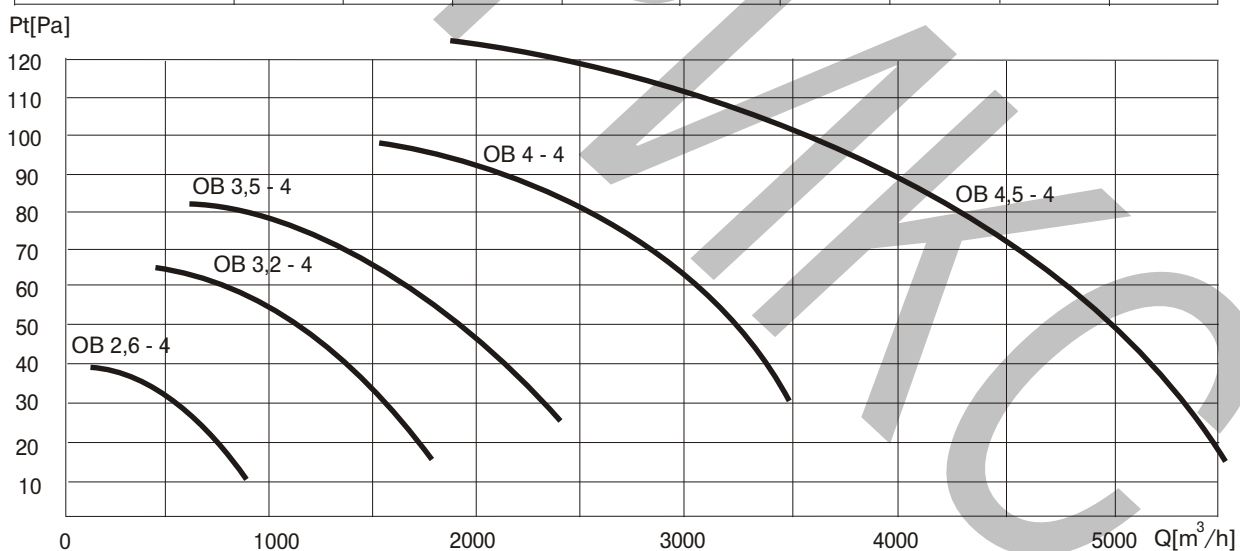

Нивата на звуковата мощност са измерени на разстояние три пъти диаметъра на вентилаторното колело, но не по-малко от 1,5 метра.