






Центробежни вентилатори за димни газове

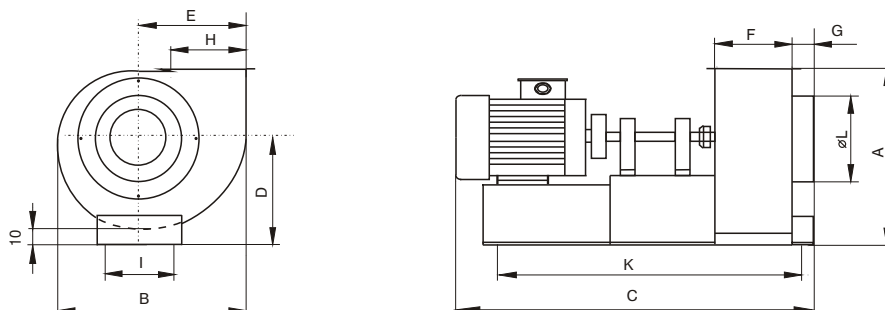

Предназначени са да транспортират сухи димни газове с максимална температура до 280⁰С преминали през електрофилтри или циклони преди да достигнат до вентилатора.

ТИП	Обо- роти min ⁻¹	Мощ- ност kW	Шум dB(A)	Размери										
				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	L mm
ВЦДГ2,5-4	1400	0,18	59	428	495	880	246	304	181	80	212	250	231	250
ВЦДГ2,5-2	2860	0,55	74											
ВЦДГ3,2-4	1400	0,25	61	525	580	930	300	330	230	80	275	320	280	320
ВЦДГ3,2-2	2860	0,75	80											
ВЦДГ3,5-4	1400	0,37	62	570	633	970	345	416	251	80	301	350	301	350
ВЦДГ3,5-2	2860	1,5	82											
ВЦДГ4 -4	1400	0,55	69	665	782	1020	394	480	286	80	340	400	336	400
ВЦДГ4 -2	2860	3	88			1100								
ВЦДГ4,55-4	1400	0,75	72	725	817	1080	416	466	325	80	387	455	375	455
ВЦДГ4,8-6	940	0,37	64	790	948	1100	462	576	342	80	408	480	392	480
ВЦДГ4,8-4	1400	1,1	73			1150								

Положението и посоката на въртене се избират от клиента.

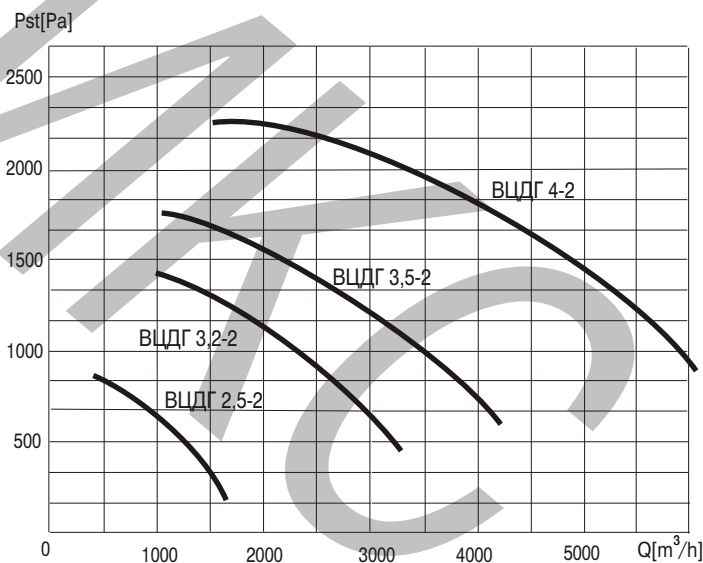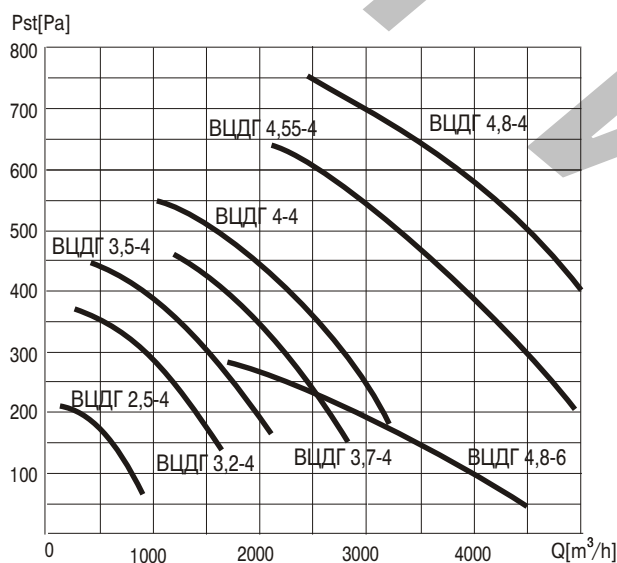

В таблицата са отбелязани нивата на звукова мощност в околната среда на разстояние 1m от вентилатора при включени смукателен и нагнетателен въздуховоди и максимален коефициент на полезно действие.

ПЛОВДИВ ТЕЛ. 032/675 510 ФАКС 032/675 511