






Центробежни вентилатори за канален монтаж

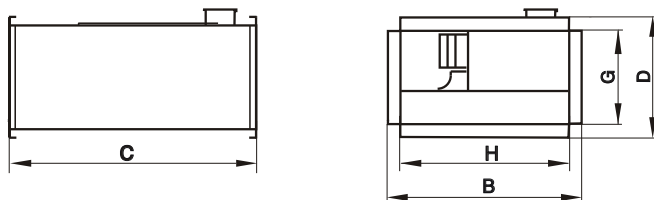

Предназначени са за общопромишлени вентилационни и технологични съоръжения . Използват се за транспортиране на чисти от механични примеси взриво и пожаробезопасни въздушни смеси с температура до 50⁰С.

ТИП	Обо- роти ност min ⁻¹	Мощ- ност kW	Шум dB(A)	Размери				
				B	C	D	G	H
ВЦСКТ 2-4	1400	0,18	58	440	500	295	250	400
ВЦСКТ2,3-4	1400	0,25	61	500	506	325	280	460
ВЦСКТ2,5-4	1400	0,55	63	540	550	345	300	500
ВЦСКТ2,7-4	1400	0,75	63	580	594	365	320	540
ВЦСКТ2,9-4	1400	1,1	67	620	638	385	340	580
ВЦСКТ3,2-4	1400	1,5	70	680	705	415	370	640
ВЦСКТ3,5-4	1400	2,2	72	740	770	445	400	700
ВЦСКТ3,5-6	940	1,1	62					
ВЦСКТ4 -4	1400	4	75	840	880	495	450	800
ВЦСКТ4 -6	940	2,2	69					

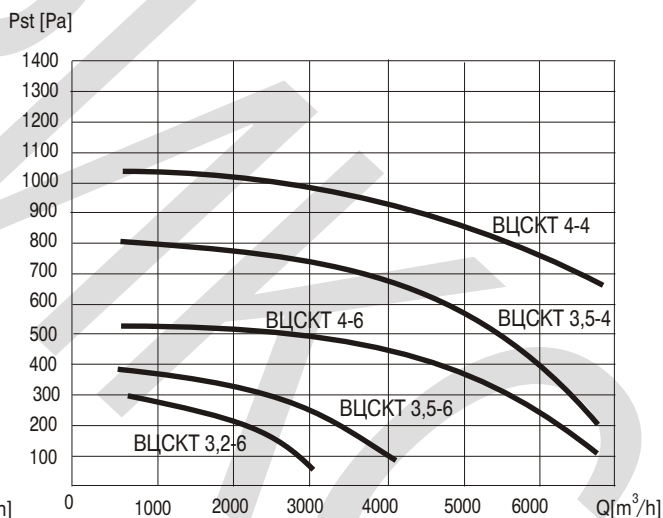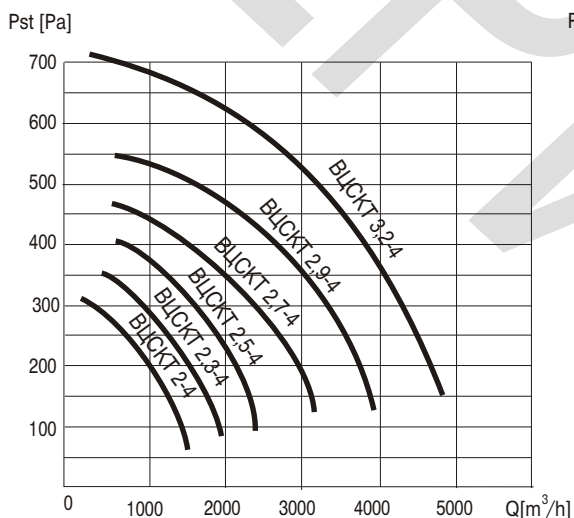

В таблицата са отбелязани нивата на звукова мощност в околната среда на разстояние 1m от вентилатора при включени смукателен и нагнетателен въздуховоди и максимален коефициент на полезно действие.